


Acrylglas - Stegdoppelplatten

PMMA Steg 16/32

Länge x Breite

braun	2.00 x 0.98 m
braun	2.50 x 0.98 m
braun	3.00 x 0.98 m
braun	3.50 x 0.98 m
braun	4.00 x 0.98 m
braun	4.50 x 0.98 m
braun	5.00 x 0.98 m
braun	6.00 x 0.98 m
braun	7.00 x 0.98 m

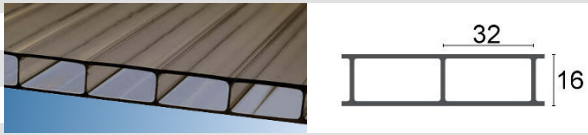

Technische Daten:

Plattendicke 16 mm


Stegabstand 32 mm

K-Wert in W/m²K 2,5

Lichtdurchlässigkeit braun 53%

Länge x Breite

braun	2.00 x 1.20 m
braun	2.50 x 1.20 m
braun	3.00 x 1.20 m
braun	3.50 x 1.20 m
braun	4.00 x 1.20 m
braun	4.50 x 1.20 m
braun	5.00 x 1.20 m
braun	6.00 x 1.20 m
braun	7.00 x 1.20 m

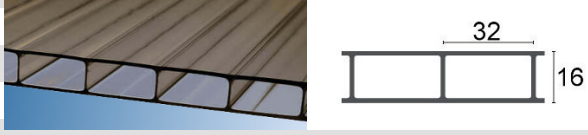

- unübertroffene Licht- und Witterungsbeständigkeit
- hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- vergilbt und versprödet nicht, auch nach langjähriger Freibewitterung
- einfache Montage, einfaches Handling

Zuschnittservice

Schneidzuschlag per lfm