

Polycarbonat - Stegdoppelplatten

PC Steg 16 / 32 mm farblos

Länge x Breite


farblos	2.00 x 0.98 / 1.20 m
farblos	2.50 x 0.98 / 1.20 m
farblos	3.00 x 0.98 / 1.20 m
farblos	3.50 x 0.98 / 1.20 m
farblos	4.00 x 0.98 / 1.20 m
farblos	4.50 x 0.98 / 1.20 m
farblos	5.00 x 0.98 / 1.20 m
farblos	6.00 x 0.98 / 1.20 m
farblos	7.00 x 0.98 / 1.20 m



PC Steg 16 / 32 mm weiß opal / grau

Länge x Breite

weiß opal / grau	2.00 x 0.98 / 1.20 m
weiß opal / grau	2.50 x 0.98 / 1.20 m
weiß opal / grau	3.00 x 0.98 / 1.20 m
weiß opal / grau	3.50 x 0.98 / 1.20 m
weiß opal / grau	4.00 x 0.98 / 1.20 m
weiß opal / grau	4.50 x 0.98 / 1.20 m
weiß opal / grau	5.00 x 0.98 / 1.20 m
weiß opal / grau	6.00 x 0.98 / 1.20 m
weiß opal / grau	7.00 x 0.98 / 1.20 m

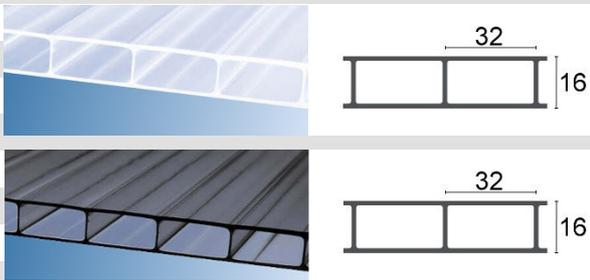

Technische Daten:

Plattendicke: 16 mm

Stegabstand: 32 mm

K-Wert: 2,5 W / m²K

Lichtdurchlässigkeit: **farblos** ca. 81%, **weiß opal** ca. 55%, **grau** ca. 49%

10 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit, Steifigkeit und Festigkeit. Bruch durch Hagel im Sinne der Garantie liegt dann vor, wenn bei einer Hagelsimulation bei 10 Beschussversuchen, mit Kugeln aus Polyamid mit **40 mm Durchmesser**, auf verschiedene Punkte der Oberfläche mindestens 5 Löcher in den Oberflächen der Stegplatten zu verzeichnen sind.

(Die vollständige Garantieerklärung kann angefordert werden)

Zuschnittservice

Schneidzuschlag per lfm